

POWER TO LIFT

CRANE GUIDE



Klasifikace jeřábů	RC/RCS	MC/MCS	Segment tm
K - Kloubové jeřáby	270K-RC 340K-RC 610K-RC 710K-RCS 810K-RC 910K-RCS 1120K-RCS 1130K-RCS 1320K-RCS 1330K-RCS	270K-MC 340K-MC 610K-MCS 810K-MCS	2-14 tm
R - Recyklační jeřáby		1310R-MC	
KS - Kloubové s krátkým výložníkem	1320KS-RCS		
Z-jeřáby	1444Z-RC		
K - Kloubové jeřáby	1610K-RCS 1620K-RCS 1910K-RCS 1920K-RCS 2310K-RCS 2320K-RCS 2810K-RCS 2820K-RCS		15-31 tm
K-HS - Kloubové jeřáby s dlouhým výložníkem		1800K-HS10-MC 2200K-HS10-MC	
T - Teleskopické jeřáby - odtahová vozidla	1630T-RCS 2130T-RCS	1530T-MCS 1910T-MC 2030T-MCS	
Z-jeřáby	1643Z-RC 2243Z-RCS	1643Z-MC 1943Z-MC	
L - Jeřáby s dlouhým výložníkem	1730L-RCS 2030L-RCS 2530L-RCS	2110L-MC	
S - speciální výložník pro svoz odpadu	2310S-RCS		
K - Kloubové Jeřáby	3220K-RCS 4020K-RCS 5020K-RCS		32-59 tm
	7020K-RCS 9520K-RCS		60-95 tm
OK - Optimalizovaný kloubový výložník - vysoký výkon	7020OK-RCS 9520OK-RCS		

Obsah

270K-MC	4
270K-RC	6
340K-MC	8
340K-RC	10
610K-MCS	12
610K-RC	14
710K-RCS	16
810K-MCS	18
810K-RC	20
910K-RCS	22
1120K-RCS	24
1130K-RCS	26
1320K-RCS	28
1330K-RCS	30
1610K-RCS	32
1620K-RCS	34
1910K-RCS	36
1920K-RCS	38
2310K-RCS	40
2320K-RCS	42
2810K-RCS	44
2820K-RCS	46
3220K-RCS	48
4020K-RCS	50
5020K-RCS	52
7020K-RCS	54
9520K-RCS	56
70200K-RCS	58
95200K-RCS	60
1320KS-RCS	62
1800K-HS10	64
2200K-HS10	66
1310R-MC	68
1530T-MCS	70
1630T-RCS	72
1910T-MC	74
2030T-MCS	76

Obsah

2130T-RCS	78
1444Z-RC	80
1643Z-MC	82
1643Z-RC	84
1943Z-MC	86
2243Z-RCS	88
1730L-RCS	90
2030L-RCS	92
2110L-MC	94
2530L-RCS	96
2310S-RCS	98



MC

Manuální ovládání jeřábu s maximální rychlostí (Manual Control).

MCS

Ručně ovládaný jeřáb s elektrohydraulickým rychlostním adaptačním systémem (Manual Control Superior).

RC

Rádiově dálkové ovládání s PVG 16 řídicími ventily - elektronický adaptační systém rychlosti (Remote Control).

RCS

Rádiově ovládaný jeřáb s ovládacím ventilem PVG 32 a HD5 elektronický rychlostní adaptační systém (Remote Control Superior).


Prohlášení

I když děláme maximum, může dojít k chybám v obsahu. Obsah je pro obecné informační účely o jeřábech. Na obrázcích mohou být vybaveny volitelným vybavením, které neodpovídá standardní verzi. Upozorňujeme, že hmotnosti se mohou lišit o 5%. Protože průběžně aktualizujeme obsah, ujistěte se, že máte nejnovější informace, které můžete zkontrolovat na himcranes.com


270K-MC



Základní výbava




Volitelná výbava




Specifikace

	Unit	270-K2	270-K3
	tm	2,5	2,4
	m	5,64	6,99
	kgm	390	390
	°	370	370
	mm	1527	1527
	mm	1700	1700
	mm	538	564
	mm	3000	3000
	mm	3900	3900
	Kg	386	421
	Kg	59	59
	bar	240	240
	l/min	12	10
	kW	4	3,5

270-K2-MC



270-K3-MC



270K-RC



Základní výbava



RCL

Volitelná výbava



RCL



WIDTH



LIGHT




TANK


Specifikace

	Unit	270-K2-RC	270-K3-RC
	tm	2,5	2,4
	m	5,64	6,99
	kgm	390	390
	°	370	370
	mm	1527	1527
	mm	1700	1700
	mm	538	564
	mm	3000	3000
	mm	3900	3900
	Kg	386	421
	Kg	59	59
	bar	240	240
	l/min	12	10
	kW	4	3,5

270-K2-RC




270-K3-RC




340K-MC



Základní výbava




Volitelná výbava



Specifikace

	Unit	340-K1	340-K2	340-K3
	tm	3,2	3,2	3,2
	m	4,39	5,76	7,15
	kgm	550	600	600
	°	370	370	370
	mm	1591	1591	1591
	mm	1700	1700	1700
	mm	516	516	516
	mm	3300	3300	3300
	mm	3900	3900	3900
	Kg	418	468	508
	Kg	72	72	72
	bar	220	240	240
	l/min	15	15	12
	kW	5,5	6,0	5,0


340-K1



340-K2




340-K3



340K-RC



Základní výbava




Volitelná výbava




Specifikace

	Unit	340-K1-RC	340-K2-RC	340-K3-RC
	tm	3,2	3,2	3,2
	m	4,39	5,76	7,15
	kgm	550	600	600
	°	370	370	370
	mm	1591	1591	1591
	mm	1700	1700	1700
	mm	516	516	516
	mm	3300	3300	3300
	mm	3900	3900	3900
	Kg	418	468	508
	Kg	72	72	72
	bar	220	240	240
	l/min	15	15	12
	kW	5,5	6,0	5,0


340-K1-RC



340-K2-RC




340-K3-RC




610K-MCS



Základní výbava




Volitelná výbava




Specifikace

	Unit	610-K1	610-K2	610-K3	610-K4
	tm	6	5,9	5,6	5,5
	m	5,2	7,1	9	10,8
	kgm	840	840	840	840
	°	400	400	400	400
	mm	1840	1840	1860	1895
	mm	2120	2120	2120	2120
	mm	664	664	664	664
	mm	3400	3400	3400	3400
	mm	5200	5200	5200	5200
	Kg	630	705	775	835
	Kg	115	115	115	115
	bar	325	325	325	325
	l/min	25	25	25	25
	kW	13	13	13	13


610-K1




610-K2



610-K3




610-K4




610K-RC



Základní výbava




Volitelná výbava




Specifikace

	Unit	610-K1-RC	610-K2-RC	610-K3-RC	610-K4-RC
	tm	6	5,9	5,6	5,5
	m	5,2	7,1	9	10,8
	kgm	840	840	840	840
	°	400	400	400	400
	mm	1840	1840	1860	1895
	mm	2120	2120	2120	2120
	mm	664	664	664	664
	mm	3400	3400	3400	3400
	mm	5200	5200	5200	5200
	Kg	630	705	775	835
	Kg	115	115	115	115
	bar	325	325	325	325
	l/min	25	25	25	25
	kW	14	14	14	14


610-K1-RC




610-K2-RC



610-K3-RC




610-K4-RC




710K-RCS



Základní výbava




Volitelná výbava




Specifikace

	Unit	710-K1	710-K2	710-K3	710-K4
	tm	6,3	6,1	5,8	5,7
	m	5,2	7,1	9	10,8
	kgm	840	840	840	840
	°	400	400	400	400
	mm	1840	1840	1860	1895
	mm	2120	2120	2120	2120
	mm	664	664	664	664
	mm	3400	3400	3400	3400
	mm	5200	5200	5200	5200
	Kg	630	705	775	835
	Kg	115	115	115	115
	bar	335	335	335	335
	l/min	40	40	40	40
	kW	22	22	22	22

710-K1




710-K2



710-K3



710-K4




810K-MCS



Základní výbava




Volitelná výbava




Specifikace

	Unit	810-K1	810-K2	810-K3	810-K4
	tm	7,6	7,5	7,3	7,1
	m	5,3	7,3	9,1	11
	kgm	840	840	840	840
	°	400	400	400	400
	mm	1910	1910	1910	1910
	mm	2220	2220	2220	2220
	mm	664	664	664	664
	mm	3400	3400	3400	3400
	mm	5200	5200	5200	5200
	Kg	665	740	810	870
	Kg	115	115	115	115
	bar	325	325	325	325
	l/min	35	35	35	35
	kW	19	19	19	19


810-K1




810-K2



810-K3




810-K4




810K-RC



Základní výbava




Volitelná výbava




Specifikace

	Unit	810-K1-RC	810-K2-RC	810-K3-RC	810-K4-RC
	tm	7,6	7,5	7,3	7,1
	m	5,3	7,3	9,1	11
	kgm	840	840	840	840
	°	400	400	400	400
	mm	1910	1910	1910	1910
	mm	2220	2220	2220	2220
	mm	664	664	664	664
	mm	3400	3400	3400	3400
	mm	5200	5200	5200	5200
	Kg	665	740	810	870
	Kg	115	115	115	115
	bar	325	325	325	325
	l/min	40	40	40	40
	kW	22	22	22	22


810-K1-RC




810-K2-RC



810-K3-RC




810-K4-RC




910K-RCS



Základní výbava




Specifikace




Specifications

	Unit	910-K1	910-K2	910-K3	910-K4
	tm	8	7,7	7,6	7,3
	m	5,3	7,3	9,1	11
	kgm	840	840	840	840
	°	400	400	400	400
	mm	1910	1910	1910	1910
	mm	2220	2220	2220	2220
	mm	664	664	664	664
	mm	3400	3400	3400	3400
	mm	5200	5200	5200	5200
	Kg	665	740	810	870
	Kg	115	115	115	115
	bar	335	335	335	335
	l/min	50	50	50	50
	kW	28	28	28	28


910-K1




910-K2



910-K3




910-K4



1120K-RCS



Základní výbava




Volitelná výbava




Specifikace

	Unit	1120-K1	1120-K2	1120-K3	1120-K4	1120-K5
	tm	10,2	9,9	9,7	9,4	9,2
	m	5,5	7,5	9,7	11,8	14
	kgm	1325	1325	1325	1325	1325
	°	420	420	420	420	420
	mm	2135	2135	2135	2135	2135
	mm	2350	2350	2350	2350	2350
	mm	747	747	747	747	747
	mm	4165	4165	4165	4165	4165
	mm	5140	5140	5140	5140	5140
	Kg	1000	1105	1205	1295	1375
	Kg	160	160	160	160	160
	bar	345	345	345	345	345
	l/min	70 - 100	70 - 100	70 - 100	70 - 100	70 - 100
	kW	40 - 58	40 - 58	40 - 58	40 - 58	40 - 58


1120-K1




1120-K2




1120-K3



1120-K4




1120-K5



1130K-RCS



Základní výbava




Volitelná výbava




Specifikace

	Unit	1130-K1	1130-K2	1130-K3	1130-K4	1130-K5
	tm	10,5	10,2	9,9	9,7	9,5
	m	5,5	7,5	9,7	11,8	14
	kgm	1325	1325	1325	1325	1325
	°	420	420	420	420	420
	mm	2135	2135	2135	2135	2135
	mm	2350	2350	2350	2350	2350
	mm	747	747	747	747	747
	mm	4165	4165	4165	4165	4165
	mm	5140	5140	5140	5140	5140
	Kg	985	1090	1190	1280	1360
	Kg	160	160	160	160	160
	bar	345	345	345	345	345
	l/min	70 - 100	70 - 100	70 - 100	70 - 100	70 - 100
	kW	40 - 58	40 - 58	40 - 58	40 - 58	40 - 58


1130-K1



1130-K2




1130-K3



1130-K4




1130-K5



1320K-RCS



Základní výbava




Volitelná výbava




Specifikace

Unit	1320-K1	1320-K2	1320-K3	1320-K4	1320-K5
tm	12,3	11,9	11,6	11,3	11
m	6,1	8,2	10,5	12,7	15
kgm	1325	1325	1325	1325	1325
°	420	420	420	420	420
mm	2135	2135	2135	2135	2135
mm	2500	2500	2500	2500	2500
mm	747	747	747	747	747
mm	4615	4615	4615	4615	4615
mm	5590	5590	5590	5590	5590
Kg	1115	1240	1350	1445	1530
Kg	170	170	170	170	170
bar	345	345	345	345	345
l/min	70 - 100	70 - 100	70 - 100	70 - 100	70 - 100
kW	40 - 58	40 - 58	40 - 58	40 - 58	40 - 58

1320-K1




1320-K2




1320-K3



1320-K4




1320-K5



1330K-RCS



Základní výbava




Volitelná výbava




Specifikace

	Unit	1330-K1	1330-K2	1330-K3	1330-K4	1330-K5
	tm	12,4	12,1	11,7	11,4	11,2
	m	6,1	8,2	10,5	12,7	15
	kgm	1325	1325	1325	1325	1325
	°	420	420	420	420	420
	mm	2135	2135	2135	2135	2135
	mm	2500	2500	2500	2500	2500
	mm	747	747	747	747	747
	mm	4615	4615	4615	4615	4615
	mm	5590	5590	5590	5590	5590
	Kg	1080	1205	1315	1410	1495
	Kg	170	170	170	170	170
	bar	345	345	345	345	345
	l/min	70 - 100	70 - 100	70 - 100	70 - 100	70 - 100
	kW	40 - 58	40 - 58	40 - 58	40 - 58	40 - 58


1330-K1




1330-K2




1330-K3



1330-K4




1330-K5




1610K-RCS



Základní výbava




Volitelná výbava




Specifikace

	Unit	1610K1-RCS	1610K2-RCS	1610K3-RCS	1610K4-RCS	1610K5-RCS	1610K6-RCS
	tm	15,3	14,8	14,3	13,9	13,6	13,2
	m	6,3	8,4	10,5	12,8	15	17,3
	kgm	1795	1795	1795	1795	1795	1795
	°	400	400	400	400	400	400
	mm	2250	2250	2250	2250	2250	2250
	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	mm	830	830	830	830	830	830
	mm	4615	4615	4615	4615	4615	4615
	mm	6470	6470	6470	6470	6470	6470
	Kg	1310	1450	1590	1725	1845	1940
	Kg	200	200	200	200	200	200
	bar	365	365	365	365	365	365
	l/min	70 - 100	70 - 100	70 - 100	70 - 100	70 - 100	70 - 100
	kW	43 - 61	43 - 61	43 - 61	43 - 61	43 - 61	43 - 61


1610K1-RCS




1610K2-RCS




1610K3-RCS



1610K4-RCS



1610K5-RCS




1610K6-RCS




1620K-RCS



Základní výbava




Volitelná výbava




Specifikace

	Unit	1620K1-RCS	1620K2-RCS	1620K3-RCS	1620K4-RCS	1620K5-RCS	1620K6-RCS
	tm	15,2	14,7	14,3	13,9	13,5	13,2
	m	6,3	8,4	10,5	12,8	15	17,3
	kgm	1795	1795	1795	1795	1795	1795
	°	400	400	400	400	400	400
	mm	2250	2250	2250	2250	2250	2250
	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	mm	830	830	830	830	830	830
	mm	4615	4615	4615	4615	4615	4615
	mm	6470	6470	6470	6470	6470	6470
	Kg	1360	1500	1640	1775	1895	1990
	Kg	200	200	200	200	200	200
	bar	365	365	365	365	365	365
	l/min	70 - 100	70 - 100	70 - 100	70 - 100	70 - 100	70 - 100
	kW	43 - 61	43 - 61	43 - 61	43 - 61	43 - 61	43 - 61


1620K1-RCS




1620K2-RCS




1620K3-RCS



1620K4-RCS



1620K5-RCS




1620K6-RCS




1910K-RCS



Základní výbava




Volitelná výbava




Specifikace

	Unit	1910K1-RCS	1910K2-RCS	1910K3-RCS	1910K4-RCS	1910K5-RCS	1910K6-RCS
	tm	18,2	17,6	17,2	16,8	16,4	16,1
	m	6,3	8,4	10,5	12,8	15	17,3
	kgm	1795	1795	1795	1795	1795	1795
	°	400	400	400	400	400	400
	mm	2250	2250	2250	2250	2250	2250
	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	mm	830	830	830	830	830	830
	mm	4615	4615	4615	4615	4615	4615
	mm	6470	6470	6470	6470	6470	6470
	Kg	1370	1510	1650	1785	1905	2000
	Kg	200	200	200	200	200	200
	bar	365	365	365	365	365	365
	l/min	70 - 100	70 - 100	70 - 100	70 - 100	70 - 100	70 - 100
	kW	43 - 61	43 - 61	43 - 61	43 - 61	43 - 61	43 - 61


1910K1-RCS




1910K2-RCS




1910K3-RCS




1910K4-RCS




1910K5-RCS




1910K6-RCS




1920K-RCS



Základní výbava




Volitelná výbava




Specifikace

	Unit	1920K1-RCS	1920K2-RCS	1920K3-RCS	1920K4-RCS	1920K5-RCS	1920K6-RCS
	tm	18,1	17,6	17,2	16,8	16,4	16,1
	m	6,3	8,4	10,5	12,8	15	17,3
	kgm	1795	1795	1795	1795	1795	1795
	°	400	400	400	400	400	400
	mm	2250	2250	2250	2250	2250	2250
	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	mm	830	830	830	830	830	830
	mm	4615	4615	4615	4615	4615	4615
	mm	6470	6470	6470	6470	6470	6470
	Kg	1420	1560	1700	1835	1955	2050
	Kg	200	200	200	200	200	200
	bar	365	365	365	365	365	365
	l/min	70 - 100	70 - 100	70 - 100	70 - 100	70 - 100	70 - 100
	kW	43 - 61	43 - 61	43 - 61	43 - 61	43 - 61	43 - 61


1920K1-RCS



1920K2-RCS



1920K3-RCS



FJ700-K3



FJ700-K3




FJ700-K4




FJ700-K4




1920K4-RCS



1920K5-RCS




1920K6-RCS




2310K-RCS



Základní výbava




Volitelná výbava




Specifikace

	Unit	2310K2-RCS	2310K3-RCS	2310K4-RCS	2310K5-RCS	2310K6-RCS	2310K7-RCS	2310K8-RCS
	tm	20,6	20,2	19,7	19,2	18,8	18,4	18,1
	m	8,3	10,3	12,5	14,8	17,1	19,3	21,6
	kgm	2763	2763	2763	2763	2763	2763	2763
	°	400	400	400	400	400	400	400
	mm	2295	2295	2295	2295	2295	2295	2335
	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	mm	885	885	885	885	885	995	995
	mm	5575	5575	5575	5575	5575	5575	5575
	mm	6455	6455	6455	6455	6455	6455	6455
	Kg	1800	1955	2110	2250	2375	2480	2565
	Kg	290	290	290	290	290	290	290
	bar	365	365	365	365	365	365	365
	l/min	70 - 100	70 - 100	70 - 100	70 - 100	70 - 100	70 - 100	70 - 100
	kW	43 - 61	43 - 61	43 - 61	43 - 61	43 - 61	43 - 61	43 - 61


2310K2-RCS




2310K3-RCS




2310K4-RCS



2310K5-RCS




2310K6-RCS



2310K7-RCS




2310K8-RCS




2320K-RCS



Základní výbava




Volitelná výbava




Specifikace

	Unit	2320K2-RCS	2320K3-RCS	2320K4-RCS	2320K5-RCS	2320K6-RCS	2320K7-RCS	2320K8-RCS
	tm	20,8	20,3	19,9	19,4	19	18,6	18,3
	m	8,3	10,3	12,5	14,8	17,1	19,3	21,6
	kgm	2763	2763	2763	2763	2763	2763	2763
	°	400	400	400	400	400	400	400
	mm	2295	2295	2295	2295	2295	2295	2335
	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	mm	885	885	885	885	885	995	995
	mm	5575	5575	5575	5575	5575	5575	5575
	mm	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400
	Kg	1870	2025	2210	2350	2475	2580	2665
	Kg	290	290	290	290	290	290	290
	bar	365	365	365	365	365	365	365
	l/min	70 - 100	70 - 100	70 - 100	70 - 100	70 - 100	70 - 100	70 - 100
	kW	43 - 61	43 - 61	43 - 61	43 - 61	43 - 61	43 - 61	43 - 61

2320K2-RCS



2320K3-RCS




FJ700-K3




FJ700-K3




FJ700-K4



FJ700-K4




2320K4-RCS



FJ700-K3



FJ700-K3




FJ700-K4



FJ700-K4



2320K5-RCS




2320K6-RCS



2320K7-RCS




2320K8-RCS




2810K-RCS



Základní výbava




Volitelná výbava



Specifikace

	Unit	2810K2-RCS	2810K3-RCS	2810K4-RCS	2810K5-RCS	2810K6-RCS	2810K7-RCS	2810K8-RCS
	tm	25,7	25,2	24,6	24,2	23,8	23,4	23
	m	8,3	10,3	12,5	14,8	17,1	19,3	21,6
	kgm	2763	2763	2763	2763	2763	2763	2763
	°	400	400	400	400	400	400	400
	mm	2295	2295	2295	2295	2295	2295	2335
	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	mm	885	885	885	885	885	995	995
	mm	5575	5575	5575	5575	5575	5575	5575
	mm	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400
	Kg	1895	2065	2265	2415	2555	2660	2745
	Kg	290	290	290	290	290	290	290
	bar	365	365	365	365	365	365	365
	l/min	70 - 120	70 - 120	70 - 120	70 - 120	70 - 120	70 - 120	70 - 120
	kW	43 - 73	43 - 73	43 - 73	43 - 73	43 - 73	43 - 73	43 - 73


2810K2-RCS




2810K3-RCS




2810K4-RCS



2810K5-RCS



2810K6-RCS



2810K7-RCS




2810K8-RCS




2820K-RCS



Základní výbava




Volitelná výbava




Specifikace

	Unit	2820K2-RCS	2820K3-RCS	2820K4-RCS	2820K5-RCS	2820K6-RCS	2820K7-RCS	2820K8-RCS
	tm	25,8	25,2	24,7	24,3	23,8	23,5	23
	m	8,3	10,3	12,5	14,8	17,1	19,3	21,6
	kgm	2763	2763	2763	2763	2763	2763	2763
	°	400	400	400	400	400	400	400
	mm	2295	2295	2295	2295	2295	2295	2335
	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	mm	885	885	885	885	885	995	995
	mm	5575	5575	5575	5575	5575	5575	5575
	mm	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400
	Kg	1980	2150	2350	2500	2640	2745	2830
	Kg	290	290	290	290	290	290	290
	bar	365	365	365	365	365	365	365
	l/min	70 - 120	70 - 120	70 - 120	70 - 120	70 - 120	70 - 120	70 - 120
	kW	43 - 73	43 - 73	43 - 73	43 - 73	43 - 73	43 - 73	43 - 73

2820-K2-RCS



2820-K3-RCS



2820-K4-RCS



FJ700-K3



FJ700-K3




FJ700-K4



FJ700-K4



2820-K5-RCS



FJ700-K3



FJ700-K3



FJ700-K4



FJ700-K4




2820-K6-RCS



2820-K7-RCS



2820-K8-RCS




3220K-RCS



Základní výbava




Volitelná výbava




Specifikace

	Unit	3220-K2	3220-K3	3220-K4	3220-K5	3220-K6	3220-K7	3220-K8
	tm	30,7	29,8	29,5	28,7	27,9	27,8	27,1
	m	8,3	10,3	12,4	14,6	16,8	19	21,3
	kgm	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
	°	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
	mm	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350
	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	mm	1024	1024	1024	1024	1024	1130	1130
	mm	5550	5550	5550	5550	5550	5550	5550
	mm	6430	6430	6430	6430	6430	6430	6430
	Kg	2590	2790	2990	3160	3320	3470	3595
	Kg	370	370	370	370	370	370	370
	bar	365	365	365	365	365	365	365
	l/min	80 - 130	80 - 130	80 - 130	80 - 130	80 - 130	80 - 130	80 - 130
	kW	49 - 79	49 - 79	49 - 79	49 - 79	49 - 79	49 - 79	49 - 79


3220-K2




3220-K3



3220-K4



FJ1000K2




FJ1000K3



FJ1000K3



FJ1000K3



FJ1000K4



FJ1000K4




FJ1000K5




FJ1000K5



3220-K5




FJ1000K2



FJ1000K2



FJ1000K3



4020K-RCS



Základní výbava




Volitelná výbava




Specifikace

	Unit	4020-K2	4020-K3	4020-K4	4020-K5	4020-K6	4020-K7	4020-K8
	tm	38	37	35,9	34,9	34,7	33,9	33,7
	m	8,1	10,1	12,2	14,35	16,6	18,95	21,3
	kgm	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	°	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
	mm	2384	2384	2384	2384	2384	2384	2384
	mm	2518	2518	2518	2518	2518	2518	2518
	mm	1148	1148	1148	1148	1148	1274	1274
	mm	5550	5550	5550	5550	5550	5550	5550
	mm	7770	7770	7770	7770	7770	7770	7770
	Kg	3150	3410	3660	3900	4080	4240	4400
	Kg	470	470	470	470	470	470	470
	bar	365	365	365	365	365	365	365
	l/min	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110
	kW	49 - 68	49 - 68	49 - 68	49 - 68	49 - 68	49 - 68	49 - 68

4020-K2




4020-K3



4020-K4



4020-K5




FJ1000-K2




FJ1000-K2




FJ1000-K3



FJ1000-K3




FJ1000-K4



FJ1000-K4



FJ1000-K5



4020-K6




FJ600-K3



FJ600-K3



FJ600-K4



5020K-RCS



Základní výbava




Volitelná výbava




Specifikace

	Unit	5020-K2	5020-K3	5020-K4	5020-K5	5020-K6	5020-K7	5020-K8
	tm	47,7	46,2	45,9	44,7	43,6	43,4	42,4
	m	8,25	10,25	12,5	14,5	16,75	19,1	21,45
	kgm	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
	°	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
	mm	2398	2398	2398	2398	2398	2438	2438
	mm	2519	2519	2519	2519	2519	2519	2519
	mm	1198	1198	1198	1198	1198	1298	1298
	mm	5550	5550	5550	5550	5550	5550	5550
	mm	7770	7770	7770	7770	7770	7770	7770
	Kg	3610	3900	4170	4420	4620	4800	4975
	Kg	500	500	500	500	500	500	500
	bar	365	365	365	365	365	365	365
	l/min	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110
	kW	49 - 68	49 - 68	49 - 68	49 - 68	49 - 68	49 - 68	49 - 68

5020-K2




5020-K3



5020-K4



5020-K5



5020-K6



FJ1000-K2



FJ1000-K2



FJ1000-K3




FJ1000-K3




FJ1000-K4



FJ1000-K4




FJ1000-K5



FJ1000-K5



5020-K7



FJ600-K3




7020K-RCS



Základní výbava



Volitelná výbava




Specifikace

	Unit	7020-K6	7020-K7	7020-K8
	tm	57,9	57,2	56,1
	m	16,1	18,3	20,6
	kgm	7142	7142	7142
	°	∞	∞	∞
	mm	2480	2480	2480
	mm	2520	2520	2520
	mm	1550	1550	1550
	mm			
	mm	8420	8420	8420
	Kg	5715	5915	6115
	Kg	925	925	925
	bar	375	375	375
	l/min	80 - 120	80 - 120	80 - 120
	kW	50 - 75	50 - 75	50 - 75


7020-K6




FJ1400-K3



FJ1400-K3



FJ1400-K4



FJ1400-K4



FJ1400-K5



FJ1400-K5



FJ1400-K6




FJ1400-K6



7020-K7



FJ1400-K3



FJ1400-K3




FJ1400-K4




FJ1400-K4



FJ1400-K5



9520K-RCS

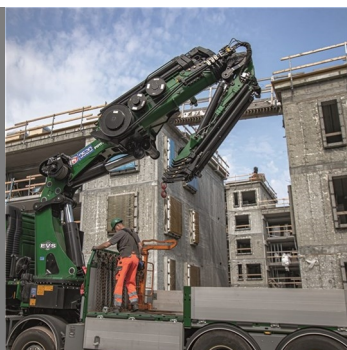

Základní výbava



Volitelná výbava




Specifikace

	Unit	9520-K6	9520-K7	9520-K8
	tm	76,3	75,1	75
	m	16,1	18,3	20,3
	kgm	8163	8163	8163
	°	∞	∞	∞
	mm	2495	2495	2495
	mm	2550	2550	2550
	mm	1620	1620	1620
	mm			
	mm	8420	8420	8420
	Kg	7070	7330	7540
	Kg	1025	1025	1025
	bar	365	365	365
	l/min	80 - 120	80 - 120	80 - 120
	kW	49 - 73	49 - 73	49 - 73


9520-K6




FJ2200-K3




FJ2200-K3




FJ2200-K4



FJ2200-K4



FJ2200-K5



FJ2200-K5




FJ2200-K6




FJ2200-K6




9520-K7



FJ2200-K3



FJ2200-K3



FJ2200-K4



FJ2200-K4



FJ2200-K5




70200K-RCS



Základní výbava




Volitelná výbava




Specifikace

	Unit	7020-OK2	7020-OK3	7020-OK4	7020-OK5	7020-OK6
	tm	62,2	60,7	60	58,3	58,2
	m	8,3	10,4	12,4	14,7	17
	kgm	7142	7142	7142	7142	7142
	°	∞	∞	∞	∞	∞
	mm	2470	2470	2470	2470	2470
	mm	2500	2500	2500	2500	2500
	mm	1340	1340	1340	1340	1340
	mm					
	mm	8420	8420	8420	8420	8420
	Kg	4465	4765	5065	5335	5575
	Kg	925	925	925	925	925
	bar	375	375	375	375	375
	l/min	50 - 120	50 - 120	50 - 120	50 - 120	50 - 120
	kW	50 - 69	50 - 69	50 - 69	50 - 69	50 - 69


7020-OK2




7020-OK3



7020-OK4




7020-OK5




7020-OK6



FJ1200-K3




FJ1200-K3



FJ1200-K4



FJ1200-K4



FJ1200-K5



FJ1200-K5



FJ1200-K6



FJ1200-K6




9520K-RCS



Základní výbava




Volitelná výbava




Specifikace

Unit	9520-OK2	9520-OK3	9520-OK4	9520-OK5	9520-OK6
tm	80,1	79,1	77,9	77,1	76
m	8,3	10,34	12,4	14,64	16,94
kgm	8163	8163	8163	8163	8163
°	∞	∞	∞	∞	∞
mm	2495	2495	2495	2495	2495
mm	2550	2550	2550	2550	2550
mm	1440	1440	1440	1440	1440
mm					
mm	8420	8420	8420	8420	8420
Kg	5670	6020	6360	6665	6930
Kg	1025	1025	1025	1025	1025
bar	365	365	365	365	365
l/min	80 - 120	80 - 120	80 - 120	80 - 120	80 - 120
kW	49 - 73	49 - 73	49 - 73	49 - 73	49 - 73


9520-OK2




9520-OK3




9520-OK4



9520-OK5



9520-OK6



FJ2000-K3




FJ2000-K3



FJ2000-K4




FJ2000-K4



FJ2000-K5



FJ2000-K5



FJ2000-K6




FJ2000-K6




1320KS-RCS



Základní výbava




Volitelná výbava




Specifikace

	Unit	1320-KS1	1320-KS2	1320-KS3
	tm	12,3	12	11,7
	m	5,3	7,5	9,8
	kgm	1325	1325	1325
	°	420	420	420
	mm	2135	2135	2135
	mm	2500	2500	2500
	mm	747	747	747
	mm	4615	4615	4615
	mm	5590	5590	5590
	Kg	1100	1225	1335
	Kg	170	170	170
	bar	345	345	345
	l/min	70 - 100	70 - 100	70 - 100
	kW	40 - 58	40 - 58	40 - 58


1320-KS1



1320-KS2



1320-KS3



1800K-HS10



Základní výbava




Volitelná výbava




Specifikace

	Unit	1800-K2	1800-K3	1800-K4	1800-K5	1800-K6	1800-K7	1800-K8
	tm	16,6	16,1	15,6	15,2	14,7	14,3	14
	m	8,3	10,3	12,5	14,8	17,1	19,3	21,6
	kgm	2426	2426	2426	2426	2426	2426	2426
	°	400	400	400	400	400	400	400
	mm	2295	2295	2295	2295	2295	2295	2335
	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	mm	885	885	885	885	885	995	995
	mm	5575	5575	5575	5575	5575	5575	5575
	mm	6455	6455	6455	6455	6455	6455	6455
	Kg	1840	1995	2180	2320	2445	2550	2635
	Kg	275	275	275	275	275	275	275
	bar	300	300	300	300	300	300	300
	l/min	55	55	55	55	55	55	55
	kW	28	28	28	28	28	28	28

1800-K2



1800-K3



1800-K4




1800-K5




1800-K6



1800-K7



1800-K8



2200K-HS10



Základní výbava




Volitelná výbava




Specifikace

	Unit	2200-K2	2200-K3	2200-K4	2200-K5	2200-K6	2200-K7	2200-K8
	tm	20,6	20	19,5	19,1	18,6	18,3	17,8
	m	8,3	10,3	12,5	14,8	17,1	19,3	21,6
	kgm	2762	2762	2762	2762	2762	2762	2762
	°	400	400	400	400	400	400	400
	mm	2295	2295	2295	2295	2295	2295	2335
	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	mm	885	885	885	885	885	995	995
	mm	5575	5575	5575	5575	5575	5575	5575
	mm	6455	6455	6455	6455	6455	6455	6455
	Kg	1980	2150	2350	2500	2640	2745	2830
	Kg	290	290	290	290	290	290	290
	bar	300	300	300	300	300	300	300
	l/min	60	60	60	60	60	60	60
	kW	30	30	30	30	30	30	30


2200-K2




2200-K3




2200-K4



2200-K5



2200-K6



2200-K7



2200-K8



1310R-MC



Základní výbava



DUALHS

Volitelná výbava



DUALHS



PVG 32



CAC



HSL-Q




ECTRITS

Specifikace

	Unit	1310-R-MC
	tm	11,2
	m	8,2
	kgm	2750
	°	440
	mm	2260
	mm	2500
	mm	810
	mm	
	mm	3500
	Kg	2000
	Kg	210
	bar	290
	l/min	70 - 110
	kW	34 - 53

1310R-MC



1530T-MCS



Základní výbava




Volitelná výbava




Specifikace

	Unit	1530-T3	1530-T4
	tm	143	142
	m	85	107
	kgm	1760	1760
	°	400	400
	mm	2560	2560
	mm	2500	2500
	mm	765	765
	mm	4615	4615
	mm	5590	5590
	Kg	1320	1440
	Kg	200	200
	bar	330	330
	l/min	45	45
	kW	25	25

1530-T3




1530-T4




1630T-RCS



Základní výbava



Volitelná výbava



Specifikace

Unit	1630-T3	1630-T4	
↑	tm	147	146
→	m	85	107
↻	kgm	1760	1760
↻	°	400	400
↑	mm	2560	2560
↑	mm	2500	2500
↑	mm	765	765
↑	mm	4615	4615
↑	mm	5590	5590
⚖	Kg	1320	1440
⚖	Kg	200	200
⌚	bar	340	340
⚙	l/min	55	55
⚡	kW	31	31

1630-T3



1630-T4



1910T-MC



Základní výbava



Volitelná výbava




Specifikace

	Unit	1910-T4	1910-T5
↑	tm	179	178
→	m	102	122
↻	kgm	2380	2380
°	°	400	400
	mm	2610	2610
	mm	2500	2500
	mm	820	820
	mm	5575	5575
	mm	6455	6455
	Kg	1695	1815
	Kg	275	275
	bar	300	300
	l/min	55	55
	kW	28	28


1910-T4



1910-T5



2030T-MCS



Základní výbava



Volitelná výbava



Specifikace

	Unit	2030-T4	2030-T5
	tm	198	197
	m	102	122
	kgm	2380	2380
	°	400	400
	mm	2610	2610
	mm	2500	2500
	mm	820	820
	mm	5575	5575
	mm	6455	6455
	Kg	1695	1815
	Kg	275	275
	bar	330	330
	l/min	55	55
	kW	30	30

2030-T4




2030-T5




2130T-RCS



Základní výbava



Volitelná výbava




Specifikace

	Unit	2130-T4	2130-T5
	tm	204	203
	m	102	122
	kgm	2380	2380
	°	400	400
	mm	2610	2610
	mm	2500	2500
	mm	820	820
	mm	5575	5575
	mm	6455	6455
	Kg	1695	1815
	Kg	275	275
	bar	340	340
	l/min	55	55
	kW	31	31

2130-T4



2130-T5




1444Z-RC



Základní výbava


Volitelná výbava



Specifikace

	Unit	1444-Z2-RC
	tm	137
	m	8,2
	kgm	2400
	°	400
	mm	2427
	mm	2500
	mm	750
	mm	3500
	mm	4600
	Kg	1740
	Kg	210
	bar	280
	l/min	70
	kW	33

1444-22-RC




1643Z-MC



Základní výbava


Volitelná výbava



Specifikace

	Unit	1643-Z2
	tm	154
	m	82
	kgm	2400
	°	400
	mm	2427
	mm	2500
	mm	750
	mm	3500
	mm	4600
	Kg	1740
	Kg	210
	bar	310
	l/min	50
	kW	26

1643-22




1643Z-RC

















Základní výbava


Volitelná výbava



Specifikace

	Unit	1643-Z2-RC
	tm	154
	m	82
	kgm	2400
	°	400
	mm	2427
	mm	2500
	mm	750
	mm	3500
	mm	4600
	Kg	1740
	Kg	210
	bar	310
	l/min	50
	kW	26

1643-Z2-RC



1943Z-MC



Základní výbava



1 LINK-C

Volitelná výbava



EVS-H



HSL-Q



STOHS



SBG




PKJ

Specifikace

	Unit	1943-Z2
	tm	18,1
	m	9,1
	kgm	2750
	°	400
	mm	2445
	mm	2500
	mm	885
	mm	5575
	mm	6455
	Kg	2300
	Kg	290
	bar	295
	l/min	60 - 80
	kW	30 - 40


1943-22




2243Z-RCS



Základní výbava




Volitelná výbava



Specifikace

	Unit	2243-Z2
	tm	20,7
	m	9,1
	kgm	2750
	°	400
	mm	2445
	mm	2500
	mm	885
	mm	5575
	mm	6455
	Kg	2300
	Kg	290
	bar	330
	l/min	70 - 100
	kW	34 - 48


2243-22



1730L-RCS



Základní výbava




Volitelná výbava




Specifikace

	Unit	1730-L1	1730-L2	1730-L3	1730-L4
	tm	16,5	15,9	15,4	14,9
	m	7,5	9,6	11,8	14
	kgm	1760	1760	1760	1760
	°	450	450	450	450
	mm	2515	2515	2515	2515
	mm	2500	2500	2500	2500
	mm	775	775	775	775
	mm	4615	4615	4615	4615
	mm	6470	6470	6470	6470
	Kg	1435	1575	1710	1845
	Kg	200	200	200	200
	bar	345	345	345	345
	l/min	70 - 100	70 - 100	70 - 100	70 - 100
	kW	40 - 58	40 - 58	40 - 58	40 - 58


1730-L1




1730-L2



1730-L3




1730-L4




2030L-RCS



Základní výbava




Volitelná výbava




Specifikace

	Unit	2030-L2	2030-L3	2030-L4	2030-L5
	tm	18,7	18	17,4	17
	m	9,4	11,5	13,4	15,4
	kgm	2380	2380	2380	2380
	°	450	450	450	450
	mm	2565	2565	2565	2565
	mm	2500	2500	2500	2500
	mm	805	805	805	805
	mm	5575	5575	5575	5575
	mm	6455	6455	6455	6455
	Kg	1870	2025	2180	2320
	Kg	300	300	300	300
	bar	345	345	345	345
	l/min	70 - 100	70 - 100	70 - 100	70 - 100
	kW	40 - 58	40 - 58	40 - 58	40 - 58


2030-L2




2030-L3



2030-L4




2030-L5




2110L-MC



Základní výbava




Volitelná výbava




Specifikace

	Unit	2110-L2	2110-L3	2110-L4	2110-L5
	tm	20	19,2	18,7	18,2
	m	9,4	11,5	13,4	15,4
	kgm	2710	2710	2710	2710
	°	450	450	450	450
	mm	2600	2600	2600	2600
	mm	2500	2500	2500	2500
	mm	815	815	815	815
	mm	5575	5575	5575	5575
	mm	6455	6455	6455	6455
	Kg	2015	2170	2325	2465
	Kg	300	300	300	300
	bar	300	300	300	300
	l/min	70	70	70	70
	kW	39	39	39	39


2110-L2




2110-L3



2110-L4




2110-L5



2530L-RCS



Základní výbava




Volitelná výbava




Specifikace

	Unit	2530-L2	2530-L3	2530-L4	2530-L5
	tm	23,6	22,9	22,3	21,8
	m	9,4	11,5	13,4	15,4
	kgm	2710	2710	2710	2710
	°	450	450	450	450
	mm	2600	2600	2600	2600
	mm	2500	2500	2500	2500
	mm	815	815	815	815
	mm	5575	5575	5575	5575
	mm	6455	6455	6455	6455
	Kg	2015	2170	2325	2465
	Kg	300	300	300	300
	bar	345	345	345	345
	l/min	70 - 120	70 - 120	70 - 120	70 - 120
	kW	40 - 69	40 - 69	40 - 69	40 - 69


2530-L2




2530-L3



2530-L4




2530-L5




2310S-RCS



Základní výbava




Volitelná výbava




Specifikace

	Unit	2310S3-RCS	2310S4-RCS
	tm	21,7	21,4
	m	9,1	11
	kgm	2762	2762
	°	400	400
	mm	2610	2610
	mm	2500	2500
	mm	815	815
	mm	5575	5575
	mm	6455	6455
	Kg	2065	2265
	Kg	290	290
	bar	345	345
	l/min	70	70
	kW	40	40

2310S3-RCS



2310S4-RCS



Vysvětlení symbolů



tm

Zdvihový moment



mm

Rozpětí stabilizátorů (standard)



m

Dosah



mm

Rozpětí stabilizátorů (extra)



kgm

Točivý moment



kg

Hmotnost bez stabilizátorů



*

Úhel otáčení



kg

Hmotnost standardních stabilizátorů



mm

Výška jeřábu



bar

Pracovní tlak



mm

Přepravní šířka



l/min

Průtok oleje



mm

Délka jeřábu bez extra podpěr



kW

Napájení



Kapacita zvedání s manuálním výsuvem



Kapacita zvedání s manuálním výsuvem



Ukazatel zatížení

RCI



Kontrolka omezení zatížení

RCL



Výstraha nesloženého jeřábu k přepravě

BEHEW



Bez přidavných pák pro zvýšení momentu

NO LINK



Přidavná páka na hl. rameni pro zvýšení momentu

1 LINK-C



Přidavná páka na rameni výsuvu pro zvýšení momentu

1 LINK



Systém dvou pák pro zvýšení momentu

2 LINK



systém přizpůsobení rychlosti jeřábu

HDL - h



systém přizpůsobení rychlosti jeřábu

HDL-d HD4



systém přizpůsobení rychlosti jeřábu

HDL-d HD5



mechanické ovládání

MC



mechanické ovládání

MCS



Ovládání jeřábu z plošiny - mechanické

HS



Ovládání jeřábu z plošiny - mechanické

HS 10



Ovládání jeřábu z plošiny - radiové

HS-F



Ovládání jeřábu vč. sedačky - mechanické

TS-LIN



Ovládání jeřábu vč. sedačky - pomocí joysticků - lanovody

TS-JOY



Ovládání jeřábu vč. sedačky - rádiové

TS-RC



Rádiové dálkové ovládání s průtokem oleje do 60l/m

RC



Rádiové dálkové ovládání pro průtok oleje větším než Can be equipped with hoist 60l/m

RCS



Možnost vybavení kladkostrojem

HOIST



Možnost vybavení Fly-jib

FJ-600



Možnost vybavení pracovním košem

MEWP



Možnost vybavení Fly-jib včetně pracovního koše

MEWP-FJ



SINCE 1945



Find your nearest HMF partner here:
hmfcranes.com